



ART. 24
APTO PARA
CAZOLETA
Ø 60-160mm



ART. 24.1
APTO PARA
Art. 24



ART. 82
ANILLO PERFORADO
PARA PARAGRAVA
Y/O PARAHOJAS
Ø MM. 60-160




ART. 26
APTO PARA
CAZOLETAS
Ø 75-125 mm

La Cazoleta "EXTRALARAGA" es uno de los sistemas mas validos para el montaje de desagues pluviales y descargas en cubiertas planas de naves industriales. Es tambien particularmente adecuado para uso en tejados realizados con mantos de betun modificado o membrana de tipo APP, SBS O BETUN CAPAS. Su realizacion SU CREACIÓN se estudia en cada detalle, de hecho, en construccion presenta las características óptimas para eliminar los graves y costosos problemas creados por salidas tradicionales. El material utilizado para la construccion de la cazoleta es el IBRAHIM, es un compuesto de caucho sintetico que ofrece una gama de características quimicas y fisicas que pueden satisfacer todas las necesidades de un articulo elastico, de hecho el IBRAHIM especialmente proporciona alta resistencia a la degradacion causada por el sol, el ozono y otros agentes atmosfericos y quimicos.

Puede ser usado en una amplia gama de temperaturas dando una alta flexibilidad abajo y es estable en el tiempo dadas sus características fisicas y mecanicas, por lo que asegura una excelente calidad y perfecta eficiencia sobre los años.. La cazoleta es construida de un trono de diametro variable unificada con una gran placa de anclaje y presentando en la superficie superior moleteado para facilitar la adhesion con mas membranas. La espiga tiene dos o mas alas circulares posicionadas hacia el exterior que obliga elasticamente a la superficie interna del tubo de escape ha asegurar el antirretorno y un perfecto sellado. Hecho de insertar el tubo de escape sufre un ligero ascendente y por tanto la presion ejercida garantizan un agarre perfecto con cualquier tipo de tubo. Esto significa la cancelacion de vapores de agua y cualquier liquido (regurgitacion), filtraodo por debajo de la membrana impermeabilizante que invalide la eficacia del aislamiento. Por supuesto es una de las dificultades mas graves para las cubiertas impermeables. Tener la espiga de 485mm permite cruzar el espesor del material evitando cualquier conexión intermedia en las bajantes pluviales consiguiendo la capacidad de descarga de agua para todo diametro elegido.

ART.	101	102	103	104
DENOM	80	100	125	140
B	325	350	370	385
H	485	485	485	485
D	80	100	125	140

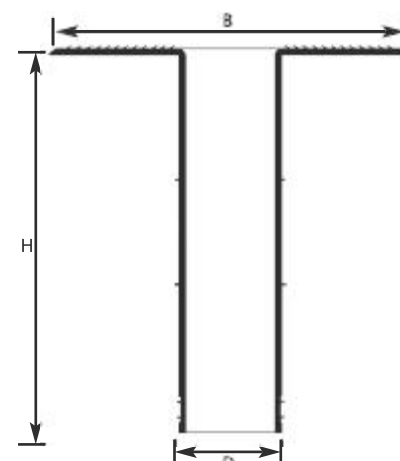




CAZOLETA EXTRALARGA EN IGOM CE

METODO INSTALACION



H MM. 485

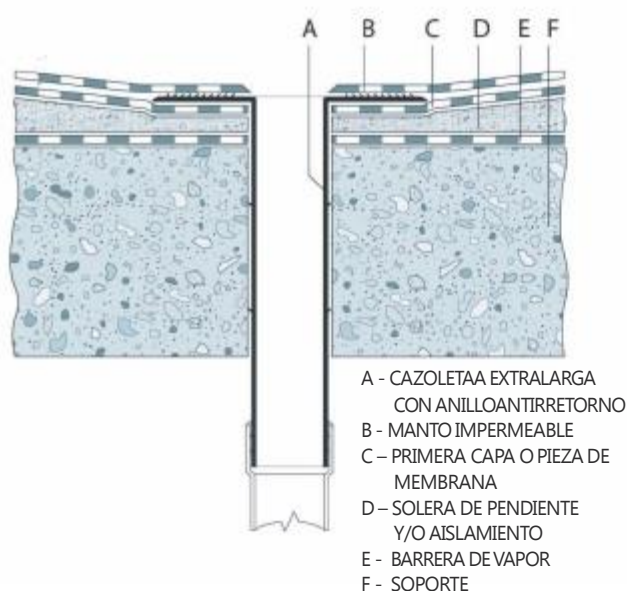

METODO DE INSTALACION

- 1- Aplicación de una capa de imprimación en la zona del tubo de escape (500 X 500 mm.).
- 2- La llama de la vinculación de la primera capa de la membrana, esta corte en el orificio de drenaje.
- 3- Calineto la superficie de la membrana y coloque la cazoleta, obteniendo así un respaldo en la parte inferior de la aleta.
- 4- Tensione llama con una tira de membrana, extender la masa que descende con una paleta en el reborde, llenando las cavidades estriadas.
- 5- Continuar con la membrana impemeabilizante (2ª membrana) calentando con buena llama las dos superficies. (aleta impregnada y membrana de impermeabilizacion)
- 6- Cortar la membrana en correspondencia con el agujero, que debe ser al menos de 10 mm. mas pequeño que el diametro de la caña de la cazoleta. Calentar moderadamente y doblar los bordes hacia abajo.
- 7 - Instalar el paragravillas o parahojas.

Nota: en caso de que la membrana de impermeabilización sea una sola capa, en el apartado 2 sustituir la primera membrana con un pedazo de la misma en la medida en 500x500mm. Se recomienda que todas las capas superpuestas sean suficientemente presionadas.

DESCRIPCION ESPECIFICACIONES

Suministro e instalacion de cazoletas extralargas de tipo ITALPROFILI® hehca de caucho fílexible IGOM CE con aleta estriada,
Las dimensiones de la aleta deben ser por lo menos 12 cm, por encima de la circunferencia del tubo de entrada. Con espigas antirretorno de altura 485 mm.
Apto para tubo con copa de Ø..... Completar con parahojas y/o paragravillas.