



Art. 154
Rojo




Art. 155
Negro




Art. 156 - 156.1
Tubo Flexible



Art. 157 Negro
Art. 157.1 Marron

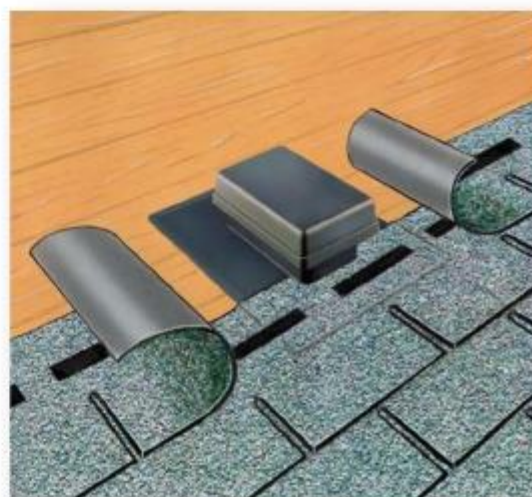

Aireadores aquí representado, son adecuados para techos inclinados con pendientes de 8° a perpendicular de 50°. Involucrados en la emisión de diferentes locales, incluso con extractores, considerando el tamaño de sus agujeros. Aireadores, además de la placa del eslabón giratorio y el cuerpo pueden equiparse con un fuelle para acomodar tuberías desde cualquier ángulo. Puede utilizarse en todos los techos con Tejas bituminosas y membranas de betún modificado, así como en los techos de fibrocemento, pizarra, cerámica y metal. Todos los elementos se imprimen en IGOM EE, un compuesto de caucho sintético con características físicas y mecánicas de alta calidad, tienen excelente resistencia a la degradación causada por el sol, el ozono y otros agentes atmosféricos y químicos. Dadas las características de los materiales utilizados, los aireadores pueden utilizarse en las siguientes temperaturas de -25 ° a + 100 ° c.

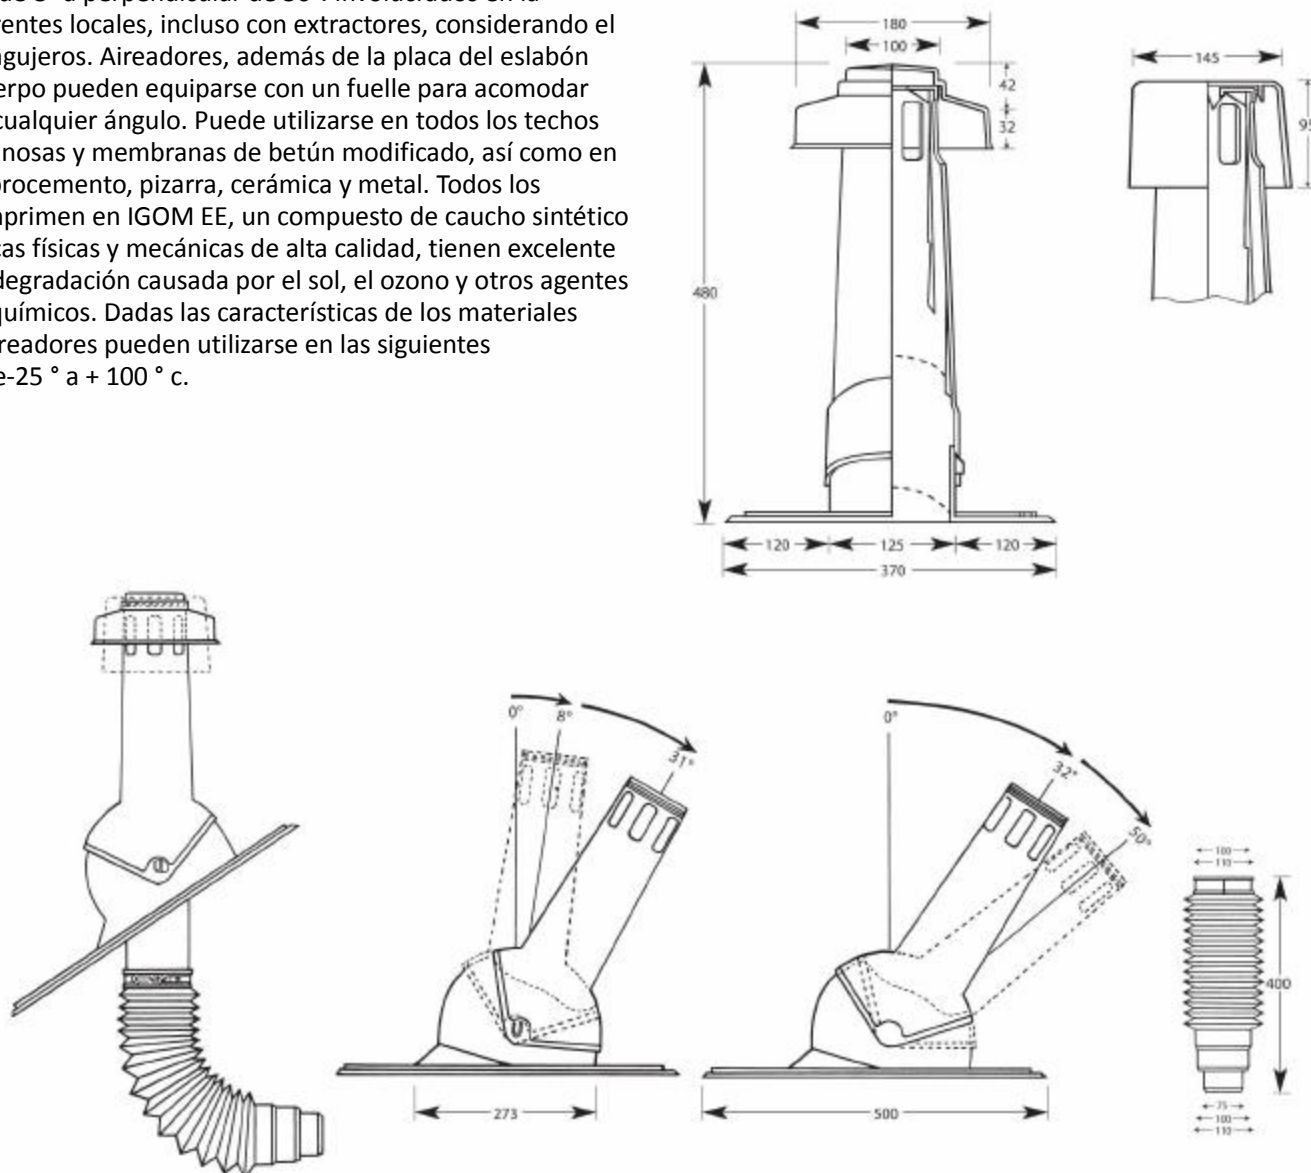

Los aireadores, Art. 157 y 157.1, para cubiertas planas y dos aguas de 0° a 50°, son adecuados para espacios de aire y tiene capacidad para más tubos procedentes de las habitaciones de abajo, y tienen las mismas características que el anterior

