


## CAZOLETA DE SALIDA LATERAL EN 87° 65 X 97 MM.

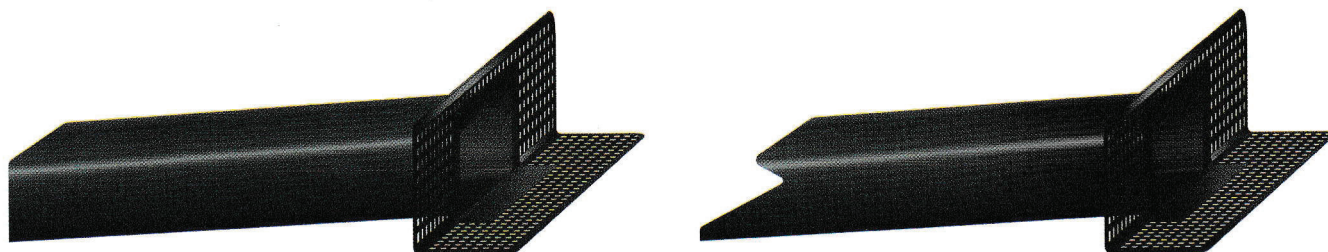

Esta cazoleta constituye la solución ideal para garantizar la continuidad entre el área impermeabilizada y la tubería de desagüe desde cubiertas planas, terrazas con descarga directa en bajantes o cajas de colectores.

Ha sido diseñada para usar con impermeabilización basada en productos cementosos bi-componente y con membranas de aplicación líquida.

### Datos del producto

- Fabricada en caucho termoplástico IGOM EE
- Flanco flexible de medidas 270 mm. (ancho), 85 mm. (alto) y 80 mm. (profundo) con malla de 5 mm x 5 mm
- Tubería rígida rectangular 65 mm x 97 mm. y 500 mm. de longitud.
- Dos tipos de tubería preformada (200 mm. - 300 mm. en el lado largo)
- Colores: negro, gris, marfil

### Instalación

- Crear el desnivel adecuado. Practicar un orificio adecuado de 70 x 100 mm. inclinado 3° (5%)
- Situar la cazoleta, tras instalar la primera capa de impermeabilización incluso debajo del flanco de la cazoleta,
- Aplicar la primera capa de impermeabilización en todo el área a cubrir antes de colocar la malla de refuerzo (malla de fibra de vidrio de luz 5 mm. x 5 mm.)
- Aplicar la segunda y sucesivas capas de impermeabilización.

### Especificación

- Cazoleta fabricada en cauchos termoplásticos, con tubo rectangular de medidas 65 mm x 97 mm. y 500 mm. de longitud. Tamaño del flanco 270 mm x 85 mm x 80 mm, con malla de fibra de vidrio a lo largo de los laterales y tubería de 200-300 mm. x 500 mm. en el lado más largo.

Nota. La cazoleta puede ser suministrada tanto con una tubería estándar como con una tubería preformada de 500 mm. de longitud (corte recto)