

Cazoleta Estandar en TPE h 170 plana / TPE Ermetic drain connector h 170 ribbed flange

	Codice Code	Denominazione commerciale Name	A mm	B mm	C mm	D mm	h mm	Conf. / pz. Pcs / box
1	030-010-170-060	Ermetic TPE h 170 Ø 60	235	48	44	53	173	25
2	030-010-170-075	Ermetic TPE h 170 Ø 75	320	65	62	70	173	25
3	030-010-170-080	Ermetic TPE h 170 Ø 80	320	69	65	74	173	25
4	030-010-170-090	Ermetic TPE h 170 Ø 90	320	77	74	82	173	25
5	030-010-170-100	Ermetic TPE h 170 Ø 100	320	85	81	90	173	25
6	030-010-170-110	Ermetic TPE h 170 Ø 110	320	91	88	97	173	25
7	030-010-170-125	Ermetic TPE h 170 Ø 125	320	111	107	117	173	20

La elasticidad del material permite una excelente flexibilidad Incluso a bajas temperaturas, lo que aseguran unas propiedades físicas y mecánicas que se mantienen en el tiempo.


Son perfectamente compatibles con las membranas bituminosas tipo prefabricado APP y SBS y también revestido con bitumen.

Para obtener el mejor rendimiento, es aconsejable posar intercalada entre dos capas de membrana para mejorar la unión de las rejillas de ventilación puede ser previamente se extendió con una fina capa de imprimación.


The elasticity of the material allows for excellent flexibility even at low temperatures, which ensures mechanical and physical properties are maintained over time.

They are 100% compatible with APP and SBS prefabricated bituminous membranes and bituminous coats.

A sandwich installation between the two layers of membrane is recommended to achieve top performance. To improve adhesion, a thin coat of primer can be applied on the drain connectors beforehand.

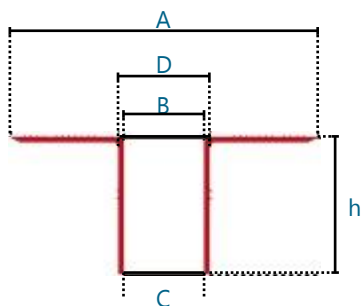

DETALLE / DETAILS

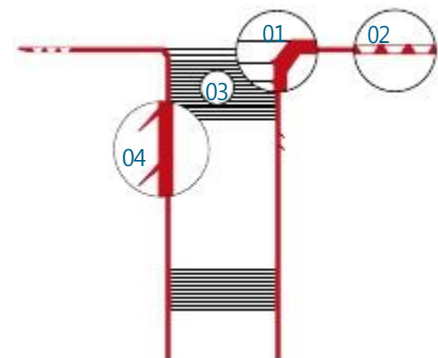

- 01. Avellanado reforzado / Reinforced flare
- 02. Pestaña acanalada / Ribbed flange
- 03. Estrias sujecion parahojas / Serrations for leaf-excluders
- 04. Anillo antirretorno / Ring gaskets