




Art. 2200 PVC
Art. 2001 ECB
Art. 2202 PP Poliolefine

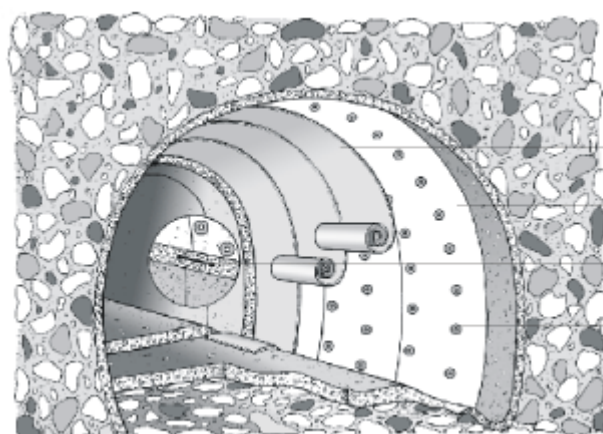

PVC membrane
Non-woven fabric
WATERSTOPS take up joint
PVC disc, Art. 2200

Los discos mostrados facilitan la preparación de membranas de PVC en áreas difíciles, como túneles, etc. , sin importar el ángulo de aplicación

Los discos se sujetan a la superficie sin necesidad de pre-taladro, utilizando una pistola de aire comprimido

Los discos son utilizados para sujetar materiales de difusión, como no-tejidos o similares, y como punto de anclaje para membranas de PVC, PP o ECB, que son fijadas con pistolas de aire caliente

EQUIPAMIENTO Y MATERIALES NECESARIOS PARA INSTALAR LOS DISCOS:

Pistola de aire comprimido tipo PNEUTEK equipada con regulador de presión y compresor
Fijaciones con cabeza de 8 mm de diámetro , diámetro de caña de 3,8 a 4,3 mm y longitud de caña de entre 40 a 70 mm. La longitud de la caña de la fijación depende del material donde el disco va a ser colocado.

Los discos tienen una zona central de depresión de 25 mm de diámetro., con un agujero en el centro de 3,8 a 4,5 mm de diámetro. El diámetro exterior es de 80 mm y 10 mm de grosor.

Se necesitan 4 unidades por m2. Se precisa una pistola tipo LEISTER para soldar la membrana a los discos