


JUNTA DE DILATACION TIPO "TP"

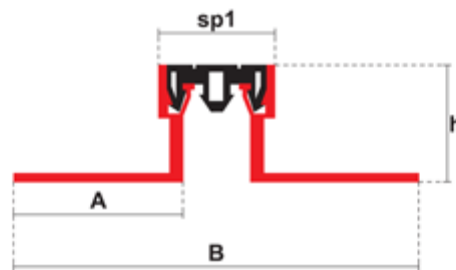


La junta de dilatación tipo "TP" está realizada con un perfil portante de aluminio, dotado de orificios en las aletas de anclaje, con una guarnición elástica de PVC resistente a los agentes atmosféricos, al desgaste, a los ácidos y a los aceites.

La guarnición elástica es intercambiable también con el perfil ya colocado, puede suministrarse con una longitud máxima de 40 ml.

La sujeción del perfil sobre la base de apoyo debe efectuarse en ambos lados, cada 25 cm. La colocación de la guarnición de pvc puede resultar más fácil si se lubrica con agua jabonosa.

Para una correcta colocación del perfil deben seguirse las siguientes fases:

1. Ejecución de un subfondo de mortero anti-retracción para realizar la superficie de apoyo.
2. Sujeción del perfil por ambos lados, por lo menos cada 25 cm.
3. Limpieza de las fisuras que tendrán que alojar la guarnición; eliminar el polvo y las impurezas que hubiera en ellas.
4. Montaje de la guarnición de PVC partiendo de un extremo. Para facilitar la colocación, se puede lubricar con agua jabonosa. Se aconseja la aplicación de la guarnición cada vez por un lado, usando un rodillo.
5. Se desaconseja usar martillos ya que podrían dañar el perfil.

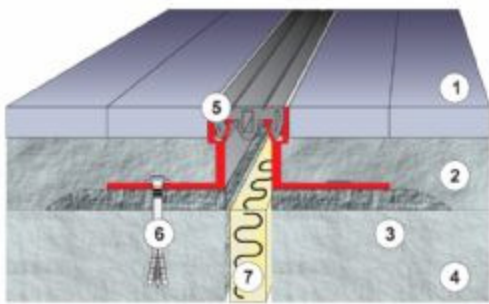

Ejemplo de colocación:

1. Pavimentación
2. Base
3. Mortero anti-retracción
4. Losa
5. Perfil tipo TP35/35
6. Taco de sujeción
7. Panel aislante