


RAL 5012

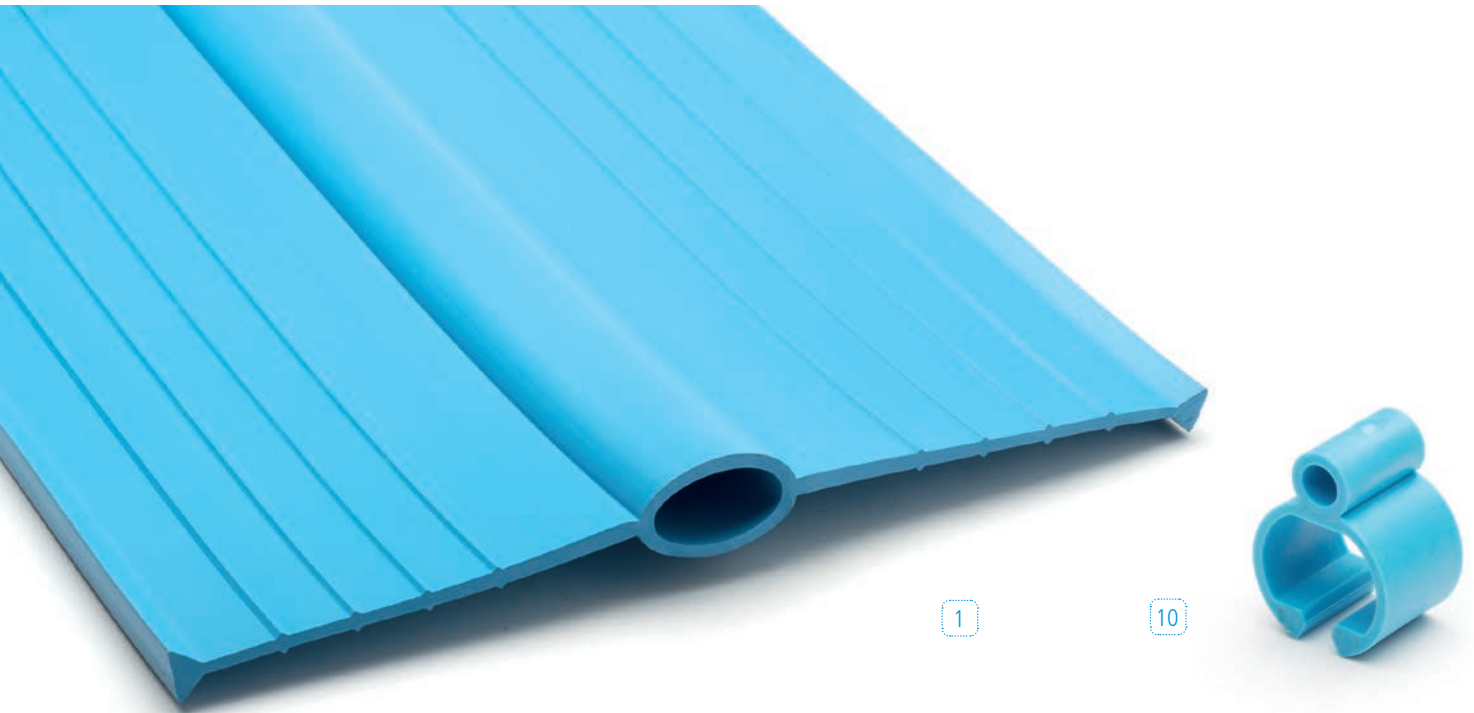

El perfil **WATERSTOP "RGF"** se utiliza para impermeabilizar juntas estructurales, asegurando una contención hidráulica incluso con presión.

Se utiliza tanto para la contención del agua en piscinas, canales, acueductos, depósitos, diques, como para proteger del agua los cimientos en general, los túneles y los silos.

El tipo de PVC empleado permite usar bandas waterstop en estructuras de hormigón expuestas a temperaturas comprendidas entre -30 °C y +70 °C asegurando una notable resistencia al envejecimiento, a la agresión química en ambientes alcalinos, a las aguas salobres y a las soluciones ácidas.

The **"RGF" WATERSTOP** profile is used for waterproofing purposes when there are structural joints in place and is watertight even under pressure.


It is used to both contain water when making, for instance, swimming pools, ducts, waterworks, reservoirs and dams, and to insulate foundations in general, tunnels and silos from water.

The kind of PVC used means the waterstops can be used on concrete structures exposed to temperatures between -30 °C and +70 °C. This ensures noticeable resistance to ageing, chemical attacks in alkaline environments, brackish water and acid solutions.


EJEMPLO DE COLOCACIÓN / INSTALLATION EXAMPLES

Colocación interior con coladas horizontales y verticales
Internal installation for vertical and horizontal concrete castings

El waterstop debe ser amplio A como el espesor S de la colada
Waterstop have to be large like A as the concrete casting thickness S


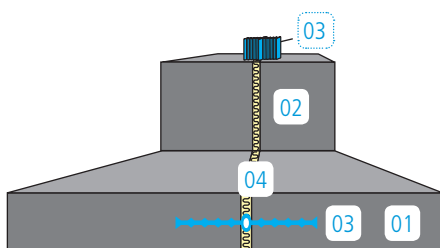


- 01. Colada horizontal hecha en dos tiempos
Horizontal casting done in two stages
- 02. Colada vertical hecha en dos tiempos
Vertical casting done in two stages
- 03. Waterstop para recogida de la colada
Waterstops for connecting concrete castings
- 04. Panel aislante
Insulating panel

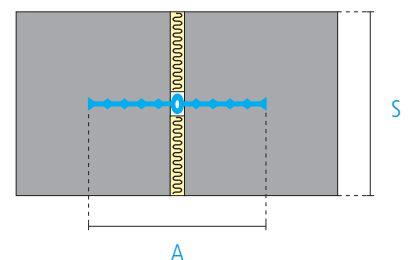

Waterstop "RGF" para juntas estructurales / "RGF" waterstop for connecting concrete casting

	Código Code	Denominación comercial Name	A mm	B mm	C mm	h mm	Paq./m Box/lm
1	510-010-100-150	Waterstop PVC "RGF" 150	150	20,8	25	-	25
2	510-010-100-200	Waterstop PVC "RGF" 200	200	20,8	25	-	25
3	510-010-100-220	Waterstop PVC "RGF" 220	220	20,8	25	-	25
4	510-010-100-240	Waterstop PVC "RGF" 240	240	30,7	35	-	25
5	510-010-100-250	Waterstop PVC "RGF" 250	250	30,7	35	-	25
6	510-010-100-300	Waterstop PVC "RGF" 300	300	30,6	35	-	25
7	510-010-100-320	Waterstop PVC "RGF" 320	320	30,7	40	-	25
8	510-010-100-360	Waterstop PVC "RGF" 360	360	30,8	40	-	15
9	510-010-100-440	Waterstop PVC "RGF" 440	440	35,7	45	-	15
10	450-200-050-010	CLIPS RG-RGF	19	-	-	25	100

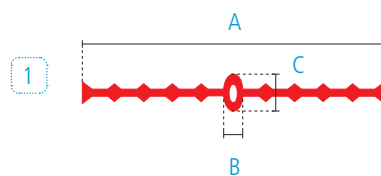

Son resistentes a las degradaciones causadas por el sol, el ozono y otros agentes atmosféricos o químicos normalmente presentes en el aire y en el agua subterránea.

It is resistant to deterioration caused by the sun, ozone and other weather agents or chemicals normally found in the air and in the groundwater.

Tienen una flexibilidad óptima incluso a bajas temperaturas permitiendo mantener inalteradas las características mecánicas y físicas durante mucho tiempo. Los clips de anclaje sirven para fijar el borde de los waterstop al encofrado de armadura durante el hormigonado.

It has excellent flexibility even at low temperatures. The mechanical properties are maintained in the long-term. The anchoring clips are used to fix the edge of the waterstops to the formwork during concreting.

DETALLES / DETAILS

Movimientos de asiento longitudinal Longitudinal and crosswise settling movements

