




Art. 141 Ø 50 (DN50)
Art. 142 Ø 75 (DN70)



Art. 144 Ø 50 (DN50)
Art. 145 Ø 75 (DN70)

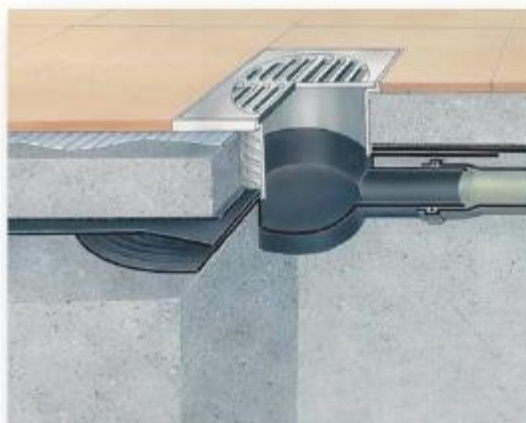







Las CAZOLETAS que aquí representados son una buena manera de conseguir de forma óptima continuidad entre las descargas de agua y áreas impermeabilizadas. Se hacen en IGOM.EE (cauchos termoplásticos) y están provistos de una pestaña moleteado para la mayoría de soldadura de las membranas bituminosas. Están equipadas con mangas ajustables para el grosor de los suelos y rejillas en ABS y / o acero inoxidable. Los pozos desviados están equipados con una tapa para la limpieza de depósitos y pueden soldarse con tubos de HDPE, PP o injertar en curvas normales con juntas. Son adecuados para terrazas, balcones, baños, garajes, cuartos de lavado, etc. N.B. Debe evitar la aplicación de pozos desviados en zonas con la posibilidad de escarcha.



Art. 143

Art. 149


Art. 146

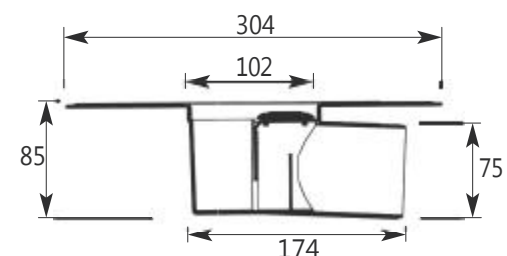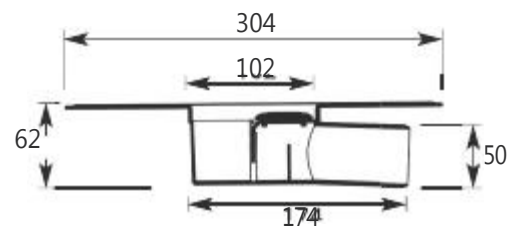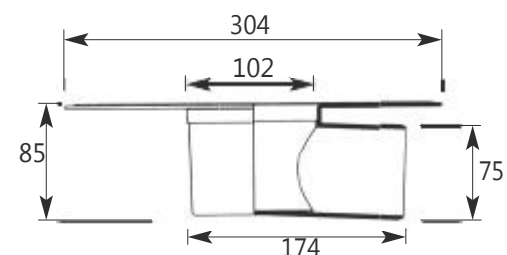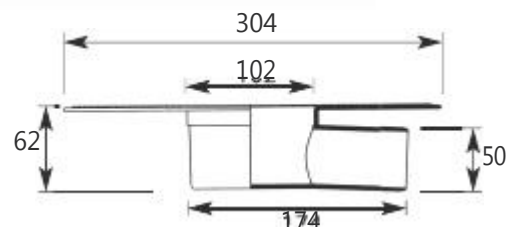


Metodo de instalacion



Art. 141 - 142

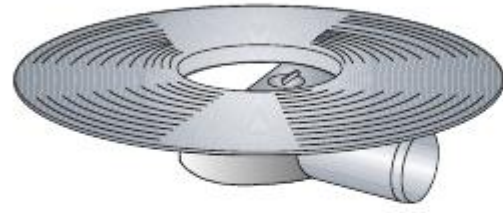



Art. 144 - 145

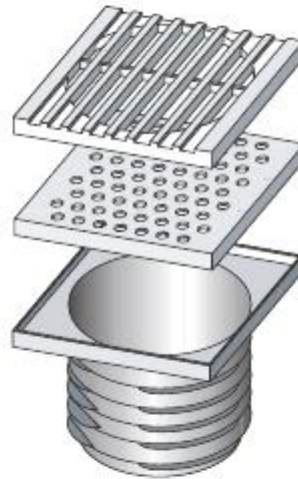

Art. 143

Art. 149

Art. 146

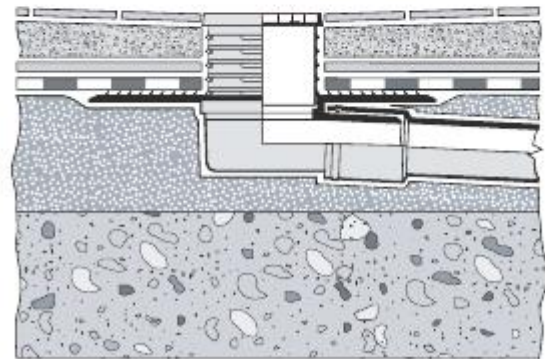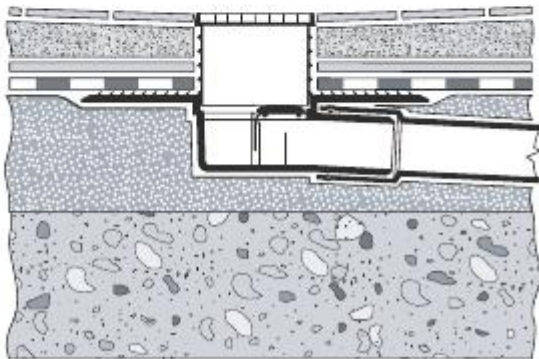

METODO DE INSTALACION

Art. 141 - 142 - 144 - 145 (143 - 146)

- 1 - Preparar la tronera apta para acoplar la cazoleta.
- 2 - Insertar la cazoleta e insertar el tubo de escape con un suave deslizamiento.
- 3 - Meter las superficies a impermeabilizar.
- 4 - Esparcir con llama extracto liquido calentando una tira de membrana hasta la completa saturacion del moleteado de la pestaña.
- 5 - Extender y soldar con llama la membrana a base de bitumen modificado tipo APP - SBS tambien a multiples capas.
- 6 - Inserte el manguito Art. 146 y la rejilla Art. 143 y proceder con los otros acabados.

N.B.: Evitar la instalación de pozos desviados en zonas con posibilidad de heladas.

DESCRIPCION DE ESPECIFICACIONES

Art. 141 - 142 - 144 - 145 (143 - 146)

Suministro e instalación de pozos con descarga lateral y / o sifón del tipo ITALPROFILI, que se incluirán en los tubos con juntas estancas de Ø 50 ó 75.